

malux

Innovative Lichttechnik GmbH


Dekorative Mastaufsatzleuchte



Model: Bola

Durch kompakte voluminöse Bauart besonders für Plätze und Wege geeignet.

Verändert Ihr Äußeres durch verschiedene Montagearten wie stehend oder hängend bzw. durch Variation mit dem Dach.

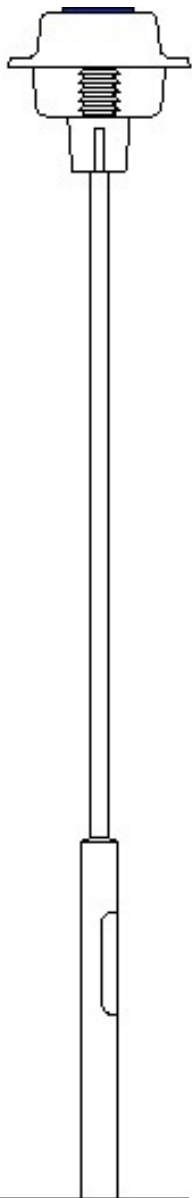

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Mastaufsatzleuchte "Bola"

Leuchte aus Aluminium, Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion,
Glas klar PMMA schlagzäh,
symm. Lichtverteilung durch Refraktor VII matt,
Mastanschluss 76 mm Durchmesser,
RAL nach Wahl,
für 1 x max. 100W HSE-E komp.,
für 1 x max. 125W HME komp.,
für 1 x max. 42W TC-TEL,
IP 54, SK I,

Optionen:

Schutzklasse II,
Leistungsreduzierung,
hausseitige Entblendung,
Zopf 60 mm Durchmesser,
Variante ohne Dach,
Ausführung für küstennahe Gebiete
Variante als Hängeleuchte

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0-5,0 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

