


malux

Innovative Lichttechnik GmbH

Dekorative Hängeleuchte

Model: Garetto

Als Hängeleuchte in vielfältigen Anordnungsvarianten für mittlere Lichtpunkthöhen kann die Leuchte besonders in Kombination mit der kleineren Variante "Mono" in allen Anwendungsfällen eingesetzt werden.

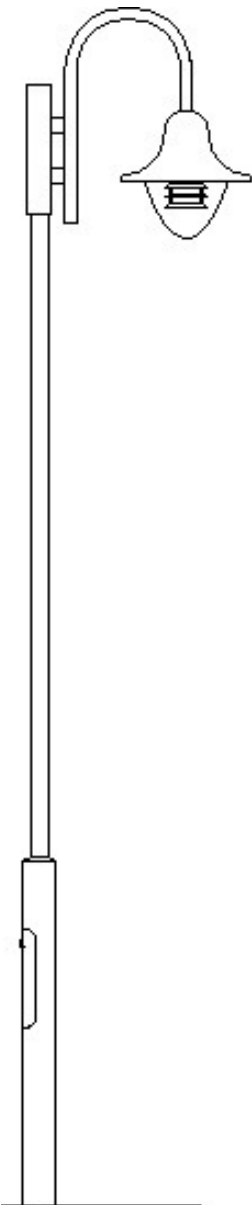

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Hängeleuchte "Garetto"

Leuchte aus Aluminium, Bogen aus feuerverzinktem Stahl, Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion, symm. Lichtverteilung durch Refraktor IV matt, Glas klar PMMA schlagzäh, Bogenansatzausleger-Leuchtenmontage am Bogen, Mastanschluss 76 mm Durchmesser, RAL nach Wahl, für 1 x max. 70W HSE-E komp., für 1 x max. 125W HME komp., IP 54, SK I,

Optionen:

Leistungsreduzierung,
Schutzklasse II,
Ausführung für küstennahe Gebiete,
Kombination mit anderen Auslegern

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 4,0-5,5 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

