


malux

Innovative Lichttechnik GmbH

Dekorative Hängeleuchte



Model: Geminis

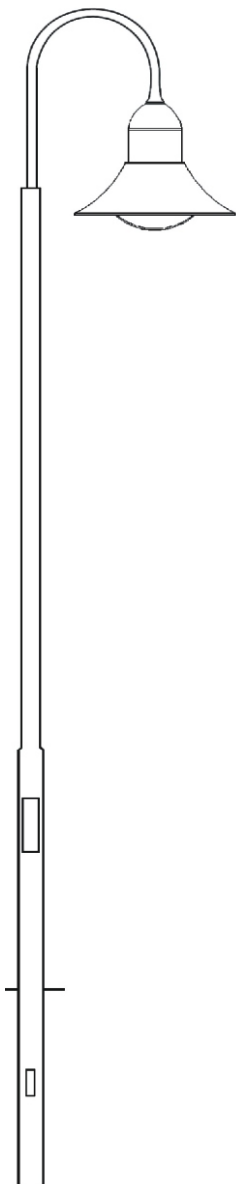

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Hängeleuchte "Geminis"

Leuchte aus Aluminium und Aluminiumdruckguss,
Dach 550mm Durchmesser, gleichmäßig geschwungen,
Dom aus Aluguss in verlängerter Form mit Anschluß 1/2"
Montageeinheit-Energieblock mit Reflektor über Dreh-
verschluss und Steckkupplung leicht demontierbar,
Standardvariante: Aufsatzausleger, Leuchte am Bogen
Abdeckung eiskristall PMMA schlagzäh mit Sicherheitsse
asymmetrische Lichtverteilung durch Muldenspiegel,
auch für Haupt-u. Durchgangsstraßen geeignet
RAL nach Wahl
für 1 x max. 100 W HST,
für 1 x max. 125 W HME,
für 1 x max. 100 W HIT,
für 2 x max. 24 W TC-L,
IP 54, SK I

Optionen:

Schutzklasse II
Leistungsreduzierung
Ausführung für küstennahe Gebiete
Abdeckung klar
Abdeckung diffuse
Lichtverteilung
Montage Leuchte im Bogen
div. andere Auslegervarianten

