

# malux

Innovative Lichttechnik GmbH


Dekorative Mastaufsatzleuchte



Model: Geros

Diese elegante Leuchte wurde für unterschiedliche Einsatzzwecke entworfen. Besonders geeignet ist sie für Parkanlagen, Straßen und Wege in Wohnsiedlungen mit aufgelockerter Bauweise.

Sie zeichnet sich durch hervorragende Lichttechnik und elegante Linienführung aus.

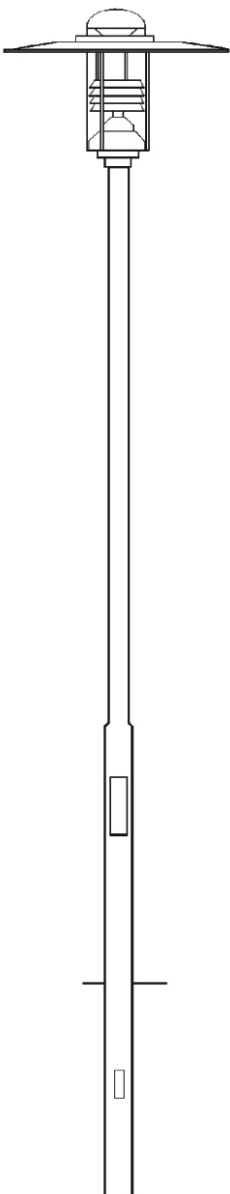

Spannung: 230 V / 50 Hz  
Schutzart: IP 54  
Schutzklasse: I  
Hergestellt nach DIN VDE 0711  
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

## Dekorative Mastaufsatzleuchte "Geros"

Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt,  
Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion,  
symmetrische Lichtverteilung durch Refraktor IV matt mit  
Lichtanteil oberhalb Leuchtendach,  
Glas klar PMMA schlagzäh,  
Mastanschluss 60 mm Durchmesser,  
RAL nach Wahl,  
für 1 x max. 150 W Standardlampe,  
für 1 x max. 100 W HSE-E komp.,  
für 1 x max. 125 W HME komp.,  
für 2 x max. 24 W TC-L komp.,  
IP 54, SK I

### Optionen:

Schutzklasse II  
hausseitige Entblendung,  
Leistungsreduzierung/Halbnachtschaltung,  
Ausführung für küstennahe Gebiete  
Zopf 76 mm Durchmesser

### Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,5-5,0 Meter
- Masten Gruppe I/III Stahl feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL auf Kundenwunsch möglich

