

malux

Innovative Lichttechnik GmbH


Dekorative Mastaufsatzleuchte



Model: Pez

Elegante Leuchte für moderne, wie im gestalterischen Kontrast zu alter Architektur einsetzbar.

Die Kombination verschiedener Bestückungsvarianten und Lichtleitsysteme bietet weitere Variationsmöglichkeiten beim Leuchteneinsatz.

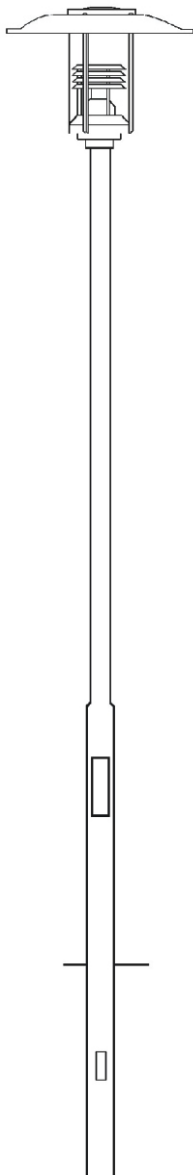

Spannung: 230 V/50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Mastaufsatzleuchte "Pez"

Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt,
Höhe 510 mm, Durchmesser 600 mm,
Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion,
symmetrische Lichtverteilung durch Refraktor IV matt,
Glas klar PMMA schlagzäh,
oben mit flacher Kappe abgeschlossen,
Mastanschluss 60 mm Durchmesser,
RAL nach Wahl,
für 1 x max. 70 W HIT-CE,
für 1 x max. 70 W HSE-E,
für 1 x max 125 W HME,
für 2 x max. 24 W TC-L,

Optionen:

Leistungsreduzierung,
Schutzklasse II,
Spiegel für asymmetrische Lichtverteilung,
Ausführung für küstennahe Gebiete,
Glas opal
Lichtlenkung über Blending
Lamellenrefraktor hochglanz,
Glas PC schlagfest,
Mastanschluss 76 mm Durchmesser

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0-4,5 Meter
- Masten Gruppe I/III Stahl feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL auf Kundenwunsch möglich

