

malux


Innovative Lichttechnik GmbH

Dekorative Mastaufsatzleuchte

Model: Santino

Schlichte und elegante Leuchte für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Besonders geeignet für Parkanlagen, Straßen und Wege in Wohnsiedlungen mit aufgelockerter Bauweise.

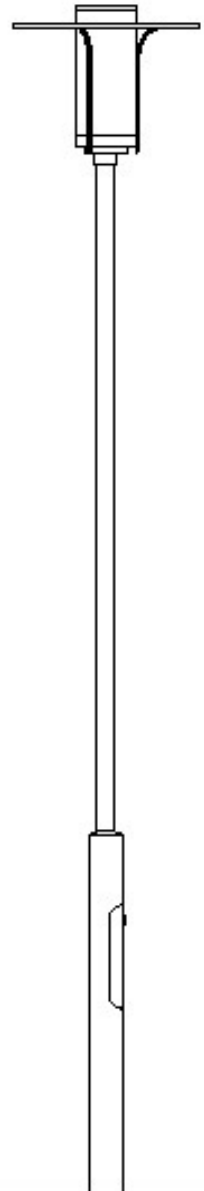

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Mastaufsatzleuchte "Santino"

Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt, Dachhalter geschwungen, Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion, symm. Lichtverteilung mit Glas diffuse PMMA schlagzäh, mit Lichtanteil oberhalb Leuchtdach, Mastanschluss 60 mm Durchmesser, RAL nach Wahl, für 1 x max. 100W HSE-E komp., für 1 x max. 125W HME komp., für 2 x max. 24W TC-L komp., IP 44, SK I,

Optionen:

Leistungsreduzierung,
Schutzklasse II,
hausseitige Entblendung,
Ausführung für küstennahe Gebiete,
Zopf 76 mm Durchmesser

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0-4,0 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

