

malux

Innovative Lichttechnik GmbH

Mastaufsatz-Ansatzleuchte



Model: SL001

Empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 8 m

- ♦ Leuchtgehäuse aus korrosionsbeständigem Leichtmetallguß
- ♦ beschichtet im Farbton RAL 7001
- ♦ Spiegelreflektor aus Aluminium gedrückt und eloxiert
- ♦ Elektroblock komplett herausnehmbar
- ♦ Abschlußwanne aus schlagfestem Polycarbonat
- ♦ zu Wartungszwecken werkzeuglos abklappbar
- ♦ wahlweise induktiv oder kompensiert geschaltet
- ♦ als Aufsatz- oder Ansatzleuchte lieferbar

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: I und II wählbar

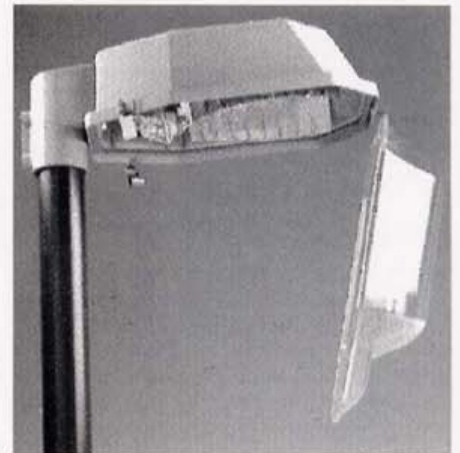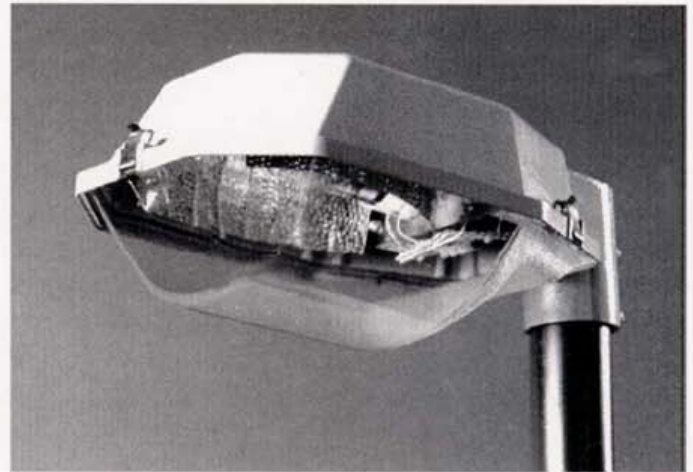

Modellbezeichnung	Montage	Bestückung*
SL001-MO-S70K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HPS-T (E) 70W
SL001-MO-S100K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HPS-T (E) 100W
SL001-MO-S150K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HPS-T (E) 150W
SL001-MO-M80K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HME 80 W
SL001-MO-M125K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HME 125 W
SL001-MO-M250K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HME 250 W

*Leistungsreduktion auf Anfrage

Aufsatzleuchte für Maste mit einem Zopfdurchmesser von 60 oder 76 mm

Ansatzleuchte für Auslegerrohre mit einem Durchmesser von 42 oder 60 mm
(bei Bestellung oder Anfrage bitte unbedingt angeben)

