

malux

Innovative Lichttechnik GmbH

Mastaufsatz-Ansatzleuchte






Model: SL002

Empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 8 m

- ◆ Leuchtgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- ◆ Leuchtgehäuse eingefärbt im Farbton RAL 7001
- ◆ Einbauträger als Lichtlenkungselement
- ◆ Elektroblock komplett werkzeuglos herausnehmbar
- ◆ Abschlußwanne aus schlagfestem Polycarbonat
- ◆ zu Wartungszwecken werkzeuglos abklappbar
- ◆ wahlweise induktiv oder kompensiert geschaltet
- ◆ als Aufsatz- oder Ansatzleuchte lieferbar

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: I

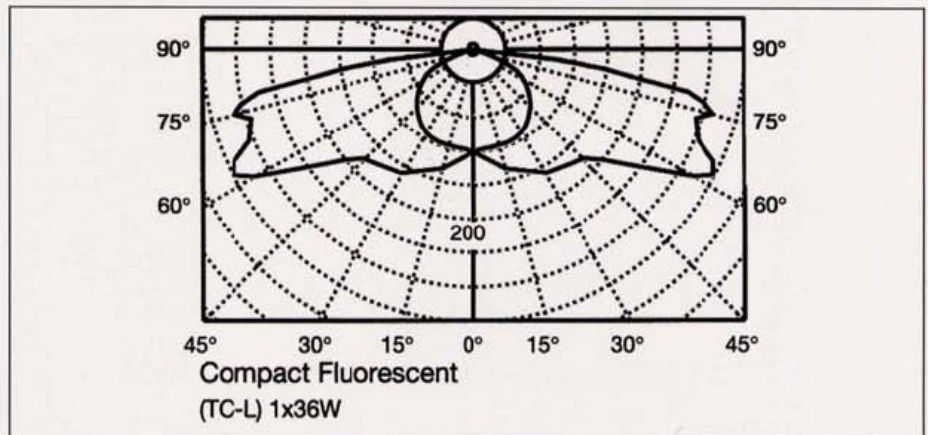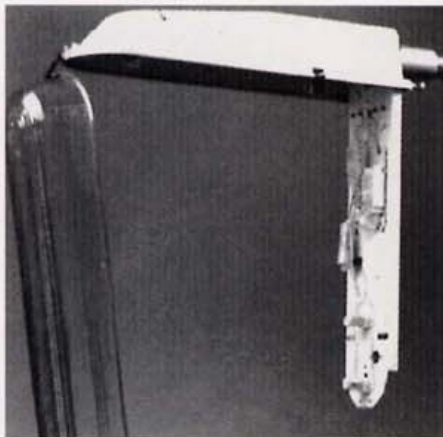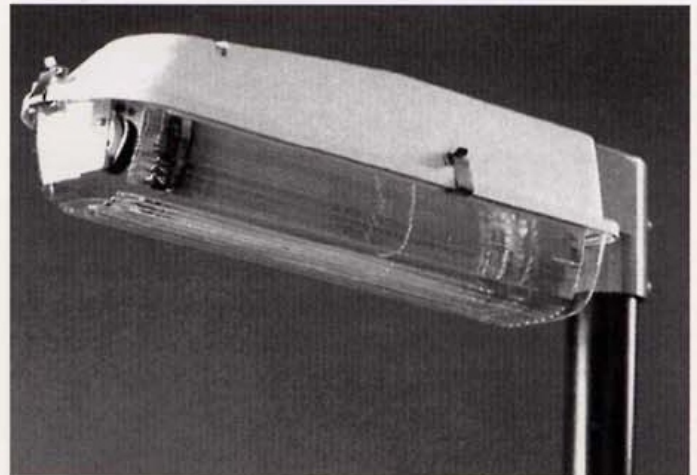

Modellbezeichnung	Montage	Bestückung*
SL002-M0-L136K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x TC-L 36 W
SL002-M0-L236K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	2x TC-L 36 W
SL002-M0-L255K-E	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	2x TC-L 55 W-EVG
SL002-M0-M80K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HME 80 W
SL002-M0-M125K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HME 125 W
SL002-M0-S70K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x HPS-T(E) 70 W
SL002-M0-S35K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x SOX 35 W
SL002-M0-S55K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x SOX 55 W
SL002-M0-S90K	wahlweise als Auf- o. Ansatzleuchte	1x SOX 90 W

*Leistungsreduktion auf Anfrage

Aufsatzleuchte für Maste mit einem Zopfdurchmesser von 60 oder 76 mm

Ansatzleuchte für Auslegerrohre mit einem Durchmesser von 42 oder 60 mm

(bei Bestellung oder Anfrage bitte unbedingt angeben)