

malux

Innovative Lichttechnik GmbH


Dekorative Mastaufsatzleuchte



Model: Talima

Elegante Leuchte für moderne wie im gestalterischen Kontrast zu alter Architektur einsetzbar.

Die Kombination verschiedener Bestückungsvarianten und Lichtleitsysteme bietet weitere Variationsmöglichkeiten beim Leuchteneinsatz.

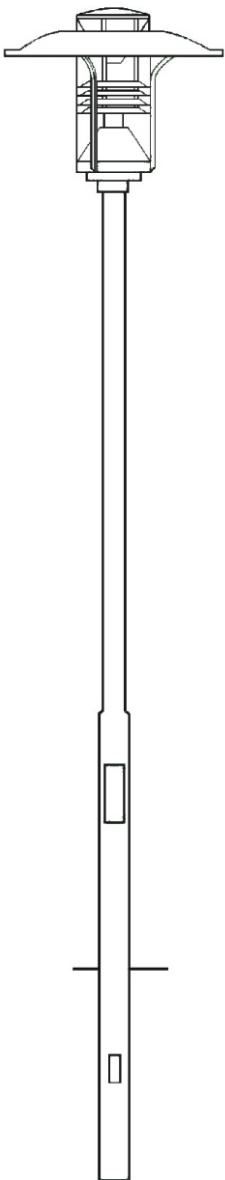

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Mastaufsatzleuchte "Talima"

Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt,
Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion,
symm. Lichtverteilung durch Lamellenrefraktor matt,
mit Lichtanteil oberhalb Leuchtendach,
Glas klar PMMA schlagzäh,
Mastanschluss 60 mm Durchmesser,
RAL nach Wahl,
für 1 x max. 70W HSE-E komp.,
für 1 x max. 125W HME komp.,
für 1 x max. 32W TC-TEL,
IP 54, SK I,

Optionen:

Leistungsreduzierung,
Schutzklasse II,
hausseitige Entblendung,
Ausführung für küstennahe Gebiete,
Glas opal
Lichtlenkung über Blending
Variante Kupfer (Dach, Deckel, Lamellen)
Lamellenrefraktor hochglanz beschichtet

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,5-4,5 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

