

malux

Innovative Lichttechnik GmbH


Dekorative Mastaufsatzleuchte



Model: Usko

Schlichte und elegante Leuchte für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Besonders geeignet für Parkanlagen, Straßen und Wege in Wohnsiedlungen mit aufgelockerter Bauweise.

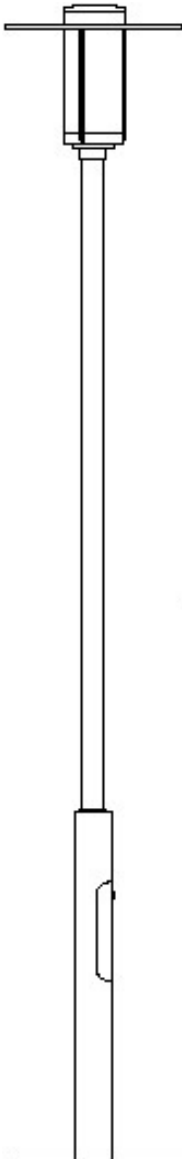

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Mastaufsatzleuchte "Usko"

Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt,
Dachhalter gerade,
symm. Lichtverteilung mit Lichtanteil oberhalb
Leuchtdach,
Glas opal PMMA schlagzäh,
Mastanschluss 60 mm Durchmesser,
RAL nach Wahl,
für 1 x max. 70W HSE-E komp.,
für 1 x max. 125W HME komp.,
für 2 x max. 24W TC-L komp.,
IP 54, SK I,

Optionen:

Schutzklasse II,
Leistungsreduzierung/Halbnachtschaltung,
hausseitige Entblendung,
Ausführung für küstennahe Gebiete,
Zopf 76 mm Durchmesser

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0-4,0 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

