


IPLED RGB Modul

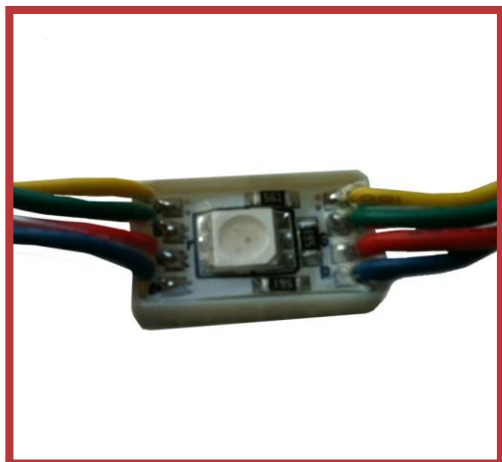

- SMD "TOPLED" als Lichtquelle
- weiter Blickwinkel > 110°
- geringerer Lichtverlust und lange Lebensdauer bis 50.000 h
- geringe Kosten und hohe Leistung
- Energie ersparend
- Umweltfreundlich - bleifrei
- geeignet zur Hinterleuchtung, Einzelbuchstaben und Leuchtkästen
- Schutzart IP67, geeignet für Außeneinsatz
- einfach zu installieren und wartungsfrei

LED Farbe	Anzahl der LEDs	Module pro Kette	LED Type	Dimension	Abstand zw. den Modulen	Lebensdauer
Rot	1 Stück	20	SMD	25x15x5 mm	60 mm	50.000 h
Gelb						
Grün						
Blau						
Weiß						
Magenta						
Cyaan						

Arbeitsumgebung	Schutzart	Spannungssystem	max. Verbrauch	Leuchtstärke	Blickwinkel
-40°C ~ 60°C	IP67	12V±5%	0.72W/ Modul	10.5 lm	>110°

