

# malux


Innovative Lichttechnik GmbH

Dekorative Mastaufsatzleuchte



Model: Barco

Diese Leuchte lässt sich für vielseitige Gestaltungsaufgaben in Städten und Gemeinden einsetzen. Ihr harmonisches Erscheinungsbild ist durch weiche und straffe Formenmerkmale charakterisiert. Durch Ausführungen mit Lamellenrefraktor, Blending oder opalem Glas ist von Eintönigkeit in dieser Serie nichts zu spüren. In der Ausführung in Kupfer ist sie besonders für höhere Ansprüche geeignet.

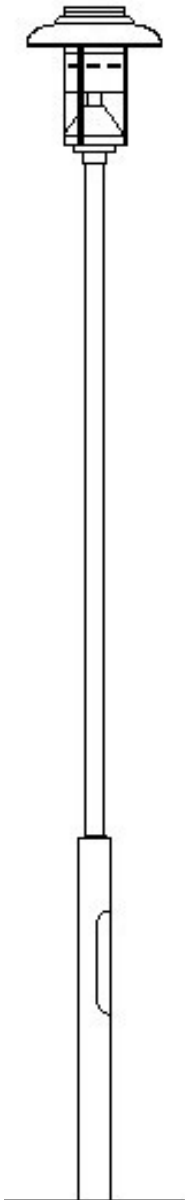

Spannung: 230 V / 50 Hz  
Schutzart: IP 54  
Schutzklasse: I bzw. II  
Hergestellt nach DIN VDE 0711  
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

## Dekorative Mastaufsatzleuchte "Barco"

Leuchte aus Aluminium und Stahl feuerverzinkt, Dachinnenseite weiß für hohe Reflektion, symm. Lichtverteilung durch Refraktor IV matt, mit Lichtanteil oberhalb Leuchtdach, Abdeckung klar PMMA schlagzäh, Mastanschluss 60 mm Durchmesser, RAL nach Wahl, für 1 x max. 100W Standardlampe, für 1 x max. 70W HSE-E komp., für 1 x max. 125W HME komp., für 1 x max. 32W TC-TEL, IP 54, SK I,

### Optionen:

Schutzklasse II,  
Abdeckung diffuse  
Leistungsreduzierung,  
hausseitige Entblendung,  
Ausführung für küstennahe Gebiete,  
Zopf 76 mm Durchmesser,  
Dach aus Kupfer,  
Ausführung mit Blending

### Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 2,5 - 3,5 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

