

malux


Innovative Lichttechnik GmbH

Dekorative Mastaufsatzleuchte

Model: Kioma

Eine noch immer elegante Lösung von Beleuchtungsproblemen, da die Leuchte vom Design neutral ist.

Die Leuchte lässt sich universell einsetzen.

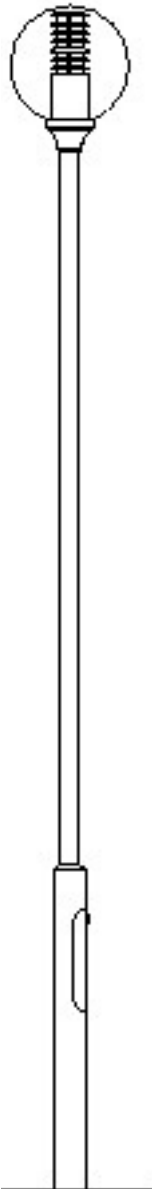

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Mastaufsatzleuchte "Kioma"

Mastaufsatz aus schlagfestem Polycarbonat schwarz oder weiß,
Glas klar 400 mm Durchmesser,
symmetrische Lichtlenkung durch Edelstahlrefraktor für
breitstrahlende Lichtverteilung,
Mastanschluss wahlweise 76 mm oder 60 mm Durchmesser,
für 1 x max. 70W HSE-E komp.,
für 1 x max. 125W HME komp.,
IP 54, SK I,

Optionen:

Schutzklasse II,
Leistungsreduzierung,
hausseitige Entblendung,
Mastaufsatz in RAL nach Wahl,
Kugel 500 mm und 300 mm Durchmesser,
Kugel in opal
Kugel in Polycarbonat

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,5-4,5 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

