


malux

Innovative Lichttechnik GmbH

Planflächenstrahler



Model: Para

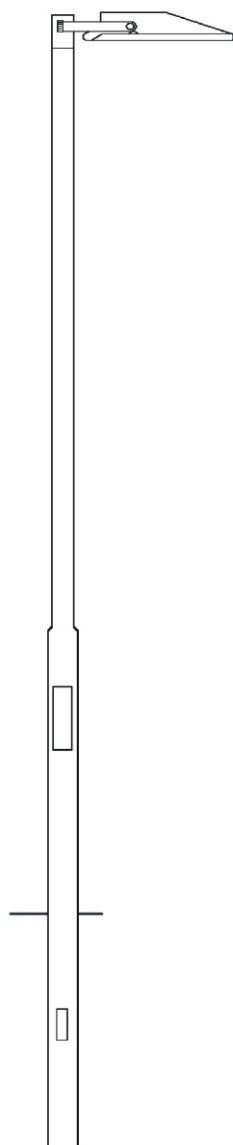

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen
Mastaufsatzleuchte/Flächenstrahler "Para"

Planflächenstrahler aus Aluminiumdruckgusslegierung lackiert
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium asymmetrische
Lichtverteilung
Lichtaustritt rechteckig über thermisch gehärtetem
Einscheibensicherheitsglas klar
Verstellung der Abstrahlrichtung durch Wandbefestigung
RAL metallsilber

für 1x bis 150W HIT-DE
für 1x 26/32W TC-TEL

Optionen:

SK II
RAL nach Wahl
Mastaufsatzmontage

