

malux

Innovative Lichttechnik GmbH


Dekorative Hängeleuchte



Model: Perro

Durch schlichte und einfache Form passt sich die Leuchte jeder Umgebung an.

Mit einem relativ hohem Lichtpaket mit Kompaktleuchtstofflampen ist sie eine energiebewusste Beleuchtungsvariante.

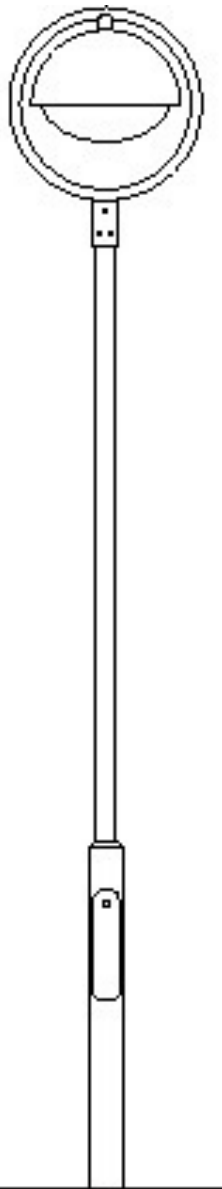

Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Zeichen

Dekorative Hängeleuchte "Perro"

Leuchte aus halbschalenförmigen Aluminium,
Ringaufsatz aus Stahl feuerverzinkt mit Abhängevorrichtung für
Leuchte,
Glas halbkugelförmig PMMA klar eiskristall,
asymm. Lichtverteilung durch Spiegelsystem,
Mastanschluss wahlweise 60 mm oder 76 mm Durchmesser,
RAL nach Wahl,
für 1 x max. 100W HSE-E komp.,
für 1 x max. 125 HME komp.,
für 3 x max. 24W TC-L duo.,
IP 54, SK I,

Optionen:

Leistungsreduzierung/Halbnachtschaltung,
Schutzklasse II,
Ausführung für küstennahe Gebiete

Mastausführung:

- empfohlene Lichtpunkthöhe 3,5-4,5 Meter
- Masten Gruppe I / III feuerverzinkt oder Aluminium
- beschichtet in RAL

